


支柱プレート
C 矢視

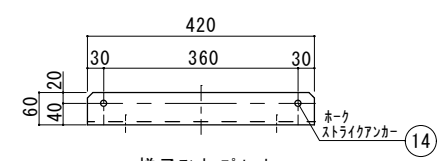

梯子アンカープレート
D 矢視

踊場にトランスバックを乗せない事
作業時には安全帯を使用の事
ベンチレーターはキャップ式とする

品番	名称	材質	個数	備考
(15)	寸切り B・2N・PW・ケミカルアンカー	Zn ²⁺ ブ	16s	※オプション品
14	ホークストライクアンカー	Zn ²⁺ ブ	2s	
13	補強取付具	SSメッキ	1s	
12	支柱補強具	SSメッキ	1s	
11	両フック付チェーン	SUS304	1	
10	支柱	↑	4	
9	梯子	↑	1	
8	振止めバンド		1s	
7	支持バンド		1s	
6	作業床止めバンド		1	
5	作業床手摺付き		1	
4	キャップ式ベンチレーター		1	
3	蓋押え	SSメッキ	4	
2	本体蓋	FRP	1	
1	本体	FRP	1	

訂正日付	訂正記事	担当	品番	名称	材質	個数	備考
御注文主				工事名			
納入先				名	標準木質ベレット用タンク		
工事番号				称	9.8M ³ (5T)組立図		
承認	審査	設計	製図	第3角法	図面番号	MPH-098-0-A00-00	
				尺度	1/30.7.5		
				中国工業株式会社		製図26年2月20日	